


# MODELO 1

## CARRETEL FIXO PARA MONTAGEM SALIENTE

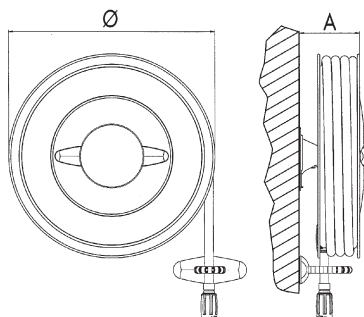

### Modelo 1

Carretil equipado com válvula de abertura manual. O carretil é fornecido com suporte para montagem na parede, o que simplifica a instalação.

Ideal para uso em fábricas, armazéns e salas de exposição.

Modelo 1	Comp. Mangueira (m)		Dimensões (mm) Ø x H	Código de encomenda
	19mm	25mm		
1/175	20		Ø600 x 175	555001
1/175	25		Ø600 x 175	555002
1/175	30		Ø600 x 175	555003
1/230		20	Ø600 x 230	555004
1/230		25	Ø600 x 230	555005
1/230		30	Ø600 x 230	555006

O Modelo 1 inclui:

- Discos laterais em aço, pintura epóxica RAL 3001 (brilho 15)
- Válvula de abertura rápida manual 1"
- Sistema patenteado de ligação
- Agulheta jacto/nevoeiro/fechado
- Mangueira anti-abrasiva, anti-estática e semi-rígida preta, segundo a norma EN694
- Suporte de montagem para parede
- Guia omni-direccional para desenrolamento da mangueira em qualquer direcção
- Peças centrais em bronze
- Travão ajustável
- Rotação no sentido dos ponteiros do relógio
- Instruções para uso e manutenção

Carretil testado e aprovado, com marcação CE, conforme EN671-1

### OPÇÕES

#### Mangueira

- ☐ Vermelha
- ☐ Revestimento têxtil

